
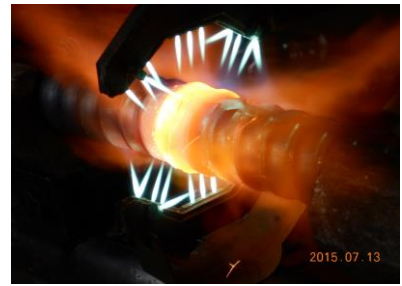
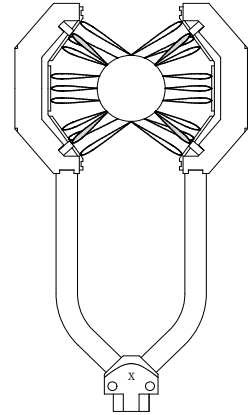


鉄筋ガス圧接用バーナー

IDATEN® (韋駄天) Xシリーズ



* 特許登録済

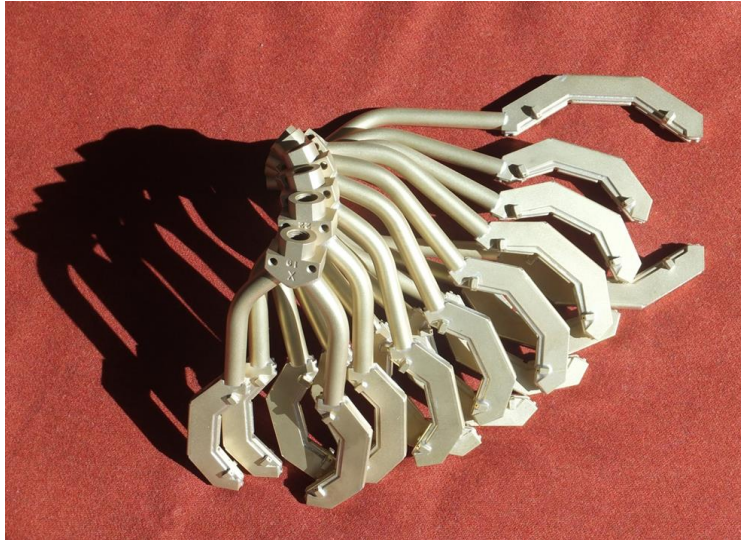

= Yシリーズの進化形 =

IDATEN® Xシリーズの特徴

- ・火孔が増えたことで、鉄筋への火炎のあたりが柔らかくなった
- ・還元炎によるシールド効果が高くなった
- ・鉄筋表面が溶けずに、温度が鉄筋の中まで入ようになった
- ・サイド火口の向きが広くなり、圧接部の長さがとりやすい
- ・X・Yシリーズとも、ガス流量が同じであれば圧接時間もほぼ同じ
- ・裾野が広い独特な形状に仕上げるSD490にも対応が可能
SD490の場合、加熱範囲が2~3割広がるので、圧接時間も2~3割多くかかる



IDATEN-Xシリーズ 仕様書

型式	適応鉄筋径	火口数	外形寸法(mm)	火口 本体厚 (mm)	質量 (g)	圧接時間目安(秒)	
			W×L×H			SD345	SD490
IDATEN X19	D19	18	108×186×18	8	300	30	40
IDATEN X22	D19~D22	18	110×190×18		305	40	50
IDATEN X25	D22~D25	20	112×200×18		315	50	60
IDATEN X29	D25~D29	22	116×201×18		315	65	80
IDATEN X32	D29~D32	24	122×225×18		350	80	100
IDATEN X35	D32~D35	24	128×230×18		360	100	130
IDATEN X38	D35~D38	26	130×235×18		365	120	160
IDATEN X41	D38~D41	28	136×240×18		385	150	200
IDATEN X51	D51	30	158×283×18	9	485	240	300

———— IDATENのお問合せは ————

有限会社 二瓶ガス圧接工業

〒992-0262

山形県東置賜郡高畠町大字元和田1127-6

TEL 0238-56-2457

FAX 0238-56-2201

E-mail niheigas@d2.dion.ne.jp