


## 鉄筋ガス圧接用バーナー

## IDATEN® (韋駄天) Yシリーズ



バーナー革命!

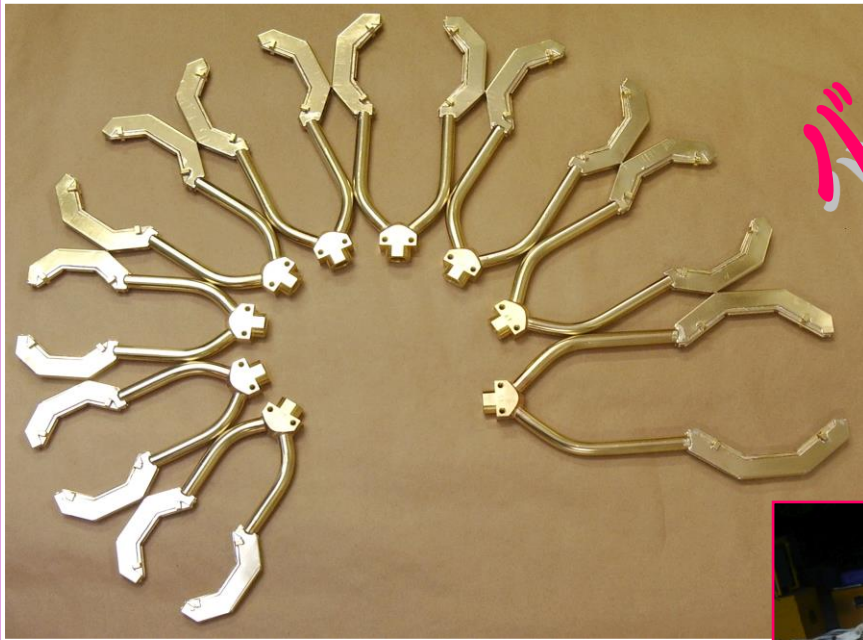

## IDATEN® Yシリーズの特徴

- |             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>薄い</b>   | ・薄い本体構造で火炎の輻射を防ぎ、放熱もよく、遮熱養生がいりません。 |
| <b>見やすい</b> | ・薄型設計で圧接部が視認しやすくなっています。            |
| <b>一体型</b>  | ・火口が一体型なので焦点が狂いにくいです。              |
| <b>集中加熱</b> | ・火炎の作用反作用(引力・斥力)の効果で集中的に加熱します。     |
| <b>早い</b>   | ・密着後の成形が早いので、圧接時間も約3割早くなります。       |
| <b>高効率</b>  | ・高性能の熱効率で大幅に燃料を削減、CO2の削減にも効果があります。 |

IDATEN-Yシリーズ 仕様書

型式	適応鉄筋径	火口数	外形寸法(mm)		質量(g)	圧接時間目安(秒)
			W×L×H	火口本体		
IDATEN Y19S	D19	16	108×186×18	8	300	32
IDATEN Y22	D19~D22		110×190×18		305	41
IDATEN Y25	D22~D25	112×200×18	315		52	
IDATEN Y29S	D25~D29	116×201×18	315		66	
IDATEN Y32S	D29~D32	20	122×225×18		350	82
IDATEN Y35	D32~D35		128×230×18		360	100
IDATEN Y38	D35~D38	22	130×235×18		365	120
IDATEN Y41	D38~D41		136×240×18		385	150
IDATEN Y51	D51	24	158×283×18	9	485	240

—— IDATENのお問合せは ——

有限会社 二瓶ガス圧接工業

〒992-0262

山形県東置賜郡高島町大字元和田1127-6

TEL 0238-56-2457

FAX 0238-56-2201

E-meil niheigas@d2.dion.ne.jp